

Горячая линия бесплатного
обслуживания по стране:

400 8813 578



Мир, наука и техника
развивают лучшее вместе

DELFAR ELEVATOR CO.,LTD.

Адрес : No.915Хуанджуйский проспект, г. Хучжоу,
провинция Чжэцзян

Тел : +86-572-2090666(Китайский)
+86-572-2235922(Английский)
Факс : +86-572-2090505(Китайский)
+86-572-2235912(Английский)

Почта : 313000

Эл. почта :delfar@delfar.cn

Http://www.delfar.cn



Сканируйте QR-код, обращайтесь
вниманию на сайт Дельфар
Лифтового общества с
ограниченной ответственностью.



Сканируйте QR-код, обращайтесь
вниманию на сайт Дельфар
Лифтового общества с
ограниченной ответственностью.

Это книга - общее информационное издание, мы сохраняем право на перемену конструкций и объяснения производства в любое время.
Буквальные значения и мысли всех предложений и слов в этой книге не берут ответственность для употребления и качество любого
производства, и для выражения и перемены любого договора приобретения.
В силу ограничения печатной технологии, может быть, истинные цвета относятся от этой книги, конечные книги зависят от действующих
материалов и цветов.

Печатана в июне 2020 г.

DELFAR
德尔法电梯



Пассажирский лифт

DELFAR ELEVATOR CO.,LTD.



Дэर्फалифтовое общество с ограниченной ответственностью (DEL FAR ELEVATOR CO., LTD.) находится в центре экономической зоны дельты реки Янцзы - городе Хучжоу, провинции Чжэцзян, называемом лифтовой родиной, который расположен на восток рядом с городом Шанхай, на юг около города Ханчжоу. Это великогруппное специализированное предприятие по проектированию, разработке, производству, сбыту, ремонту лифтов в целом.

Предприятие сертифицировано международной системой качества ISO9001, системой по охране окружающей среды-ISO14001, системой по охране профессиональной безопасности-OHSAS18001. Новаторства развивается со временем, ввёл глобальное прогрессивное оборудование производства, реализовал глубокую перемену прогрессивного способа управления, и постепенно развивает в области интеллектуальности, готов строить интеллектуальный завод будущего. В настоящее время уже производил лифты для пассажиров, для экскурсий, для товаров, с малым машинным помещением, без машинного помещения, для автомобилей, для больницы койки, для семьи, эскалатор, автоматическое пассажирское конвейер и др.

Находясь на уровне строительства столетней основы, компания всегда была сосредоточена на «независимых инновациях», постоянно поднималась на новые технологические вершины, создавала центр исследований и разработок в области технологий, придерживалась модели исследований и разработок сотрудничества между отраслью и университетами, а также постоянно выдвигала независимые инновационные достижения на рынок. И заложила прочную основу для устойчивого развития инноваций талантов.

Дэर्फа (DEL FAR) лифт всегда будет придерживаться теории бизнеса «честного управления, постоянного прогресса и преданности обществу». Реализация долгосрочного стратегического плана развития компании посредством реализации стратегии бренда, стратегии талантов, стратегии в области культуры, стратегии управления, стратегии интернационализации, стратегии информации и т.д. Чтобы создать основные преимущества предприятия и стремиться реализовать мечту о возрождении национального бренда.

Интеллектуальный контроль

Двойная 32-битная платформа системы управления военного класса

Военный стандарт, надежная и эффективная передача данных управления и управления процессором, а также сильная защита от помех, интеграция технологии MCU и полевой шины повышает безопасность и стабильность системы управления, внедрение технологии шины CAN снижает нагрузку на основную систему управления, повышает безопасность системы, заимствует технология прямой парковки, позволяющая пассажирам более совершенный комфорт.



безопасность



Высокоэффективность



Стремительность

DELFA

Разумная общая схема интеллектуального группового контроля (выбранный)

Система интеллектуального группового управления FI рассматривает несколько лифтов как группу, координирует вызовы за пределами кабины, чтобы сделать разумный ответ, сокращает среднее время ожидания пассажиров и адаптируется к изменениям пассажиропотока в режиме реального времени.




Традиционный шут ведущей машины



Постоянный магнит с синхронным безредукторным шумом

Техника обратной связи энергии (выбранный)



Высокоэнергосберегающая технология обратной связи энергии, основанная на двойном управлении ШИМ, может регенерировать регенерированную зеленую электрическую энергию, которая первоначально потреблялась через энергопотребляющие резисторы, и не загрязняет обратную связь с другим электрическим оборудованием, экономя в среднем более 30% по сравнению с обычными элеваторами VVVF. Полностью соответствовать соответствующим национальным стандартам качества электроэнергии.

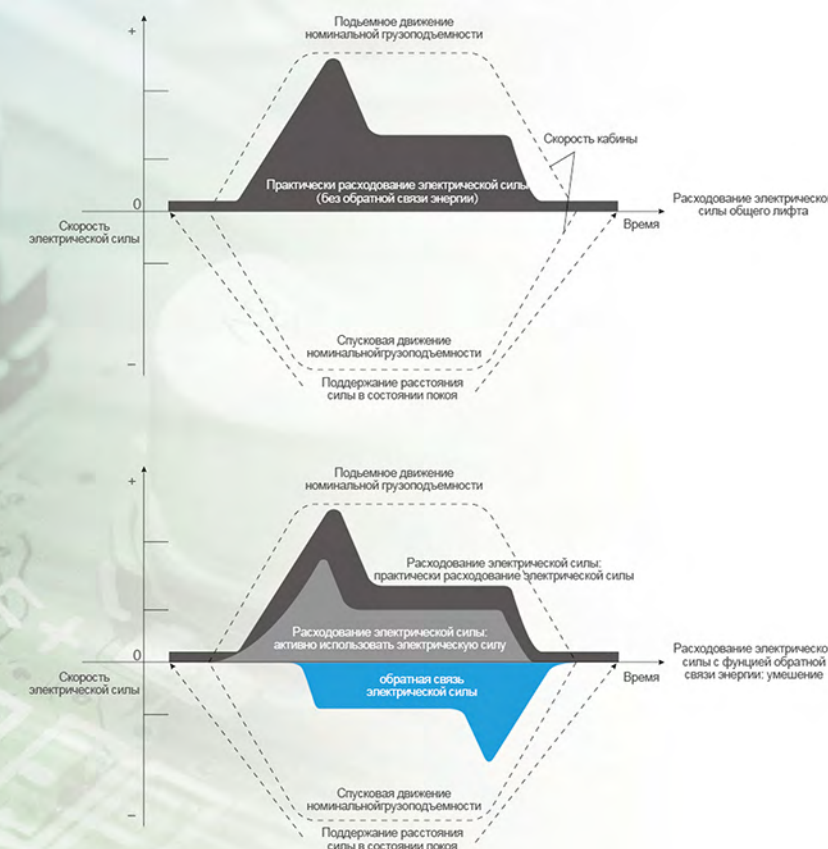

Экономия / энергий и охранение среды / зелёной энергетикой /

Экономия энергий и
охранение среды
зелёной энергетикой

Синхронный безредукторный тяговый станок с постоянными магнитами нового поколения был выбран редкоземельными материалами, соединился техники коаксиальной передачи, цифрового преобразования частоты и группового компьютерного комбинированного управления, себестоимость работы меньше, расходование энергий ниже.

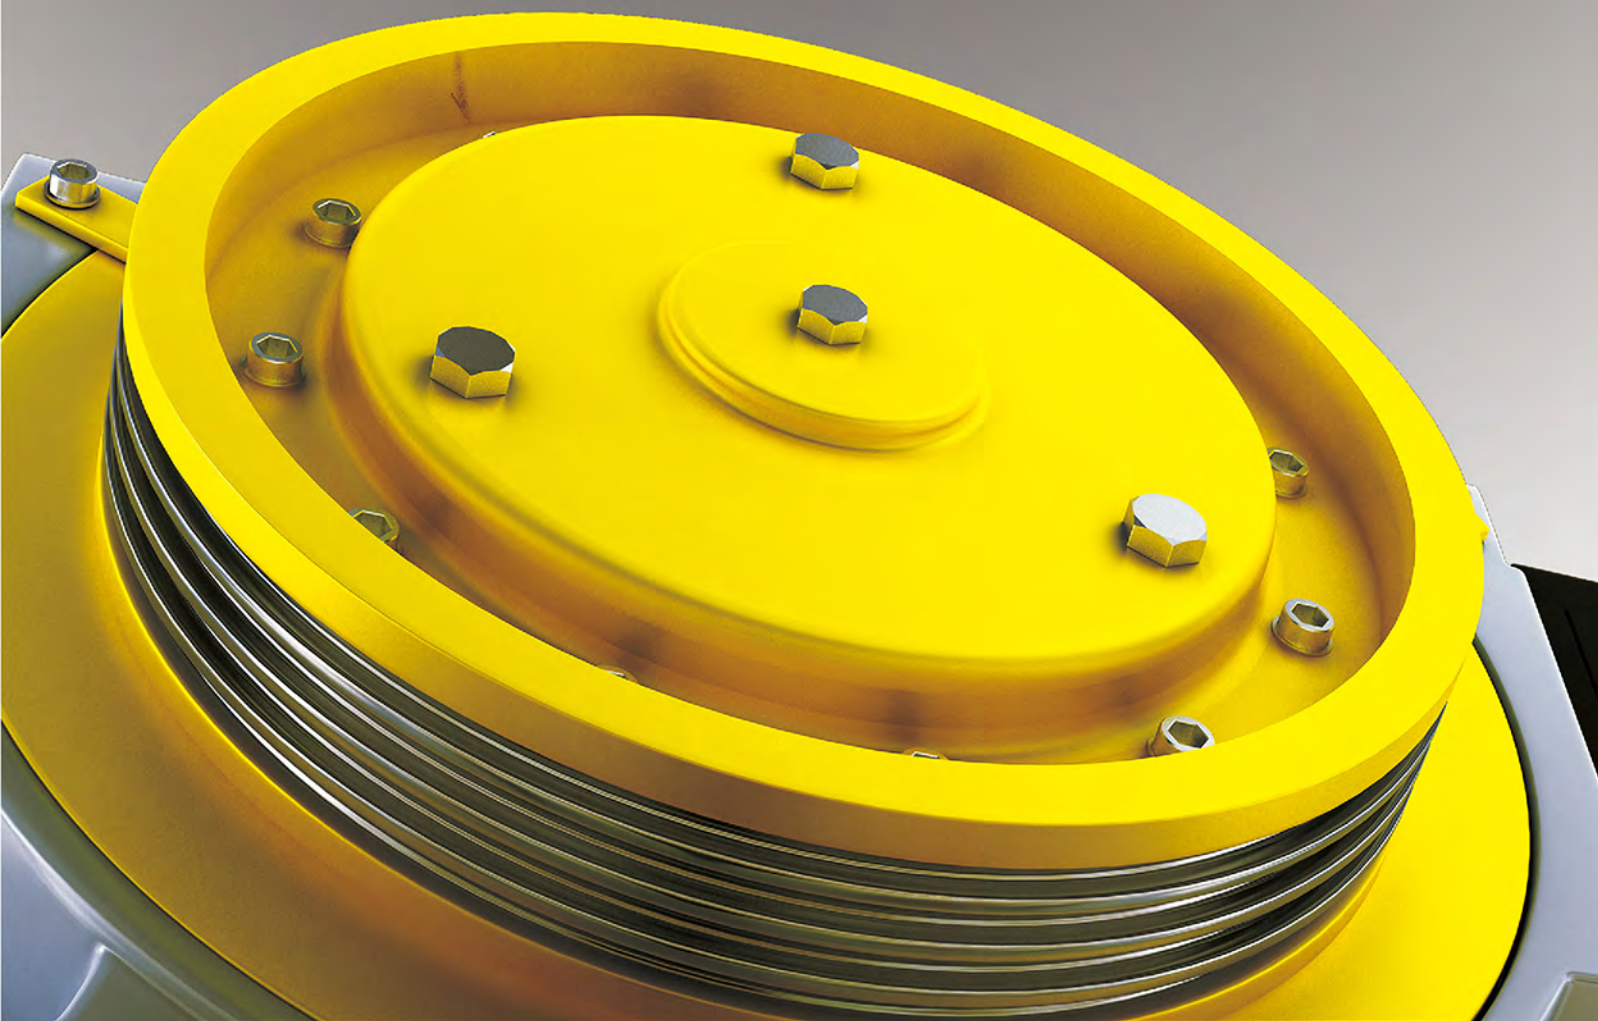

Прекрасная
способность



Низкий шум,
тише-естественный.




Экономить более 40%
энергий чем общей технологий.



Не следует переменять
жир и масло, нет
жирного загрязнения.t

Немецкая наука,
сделано из Китая

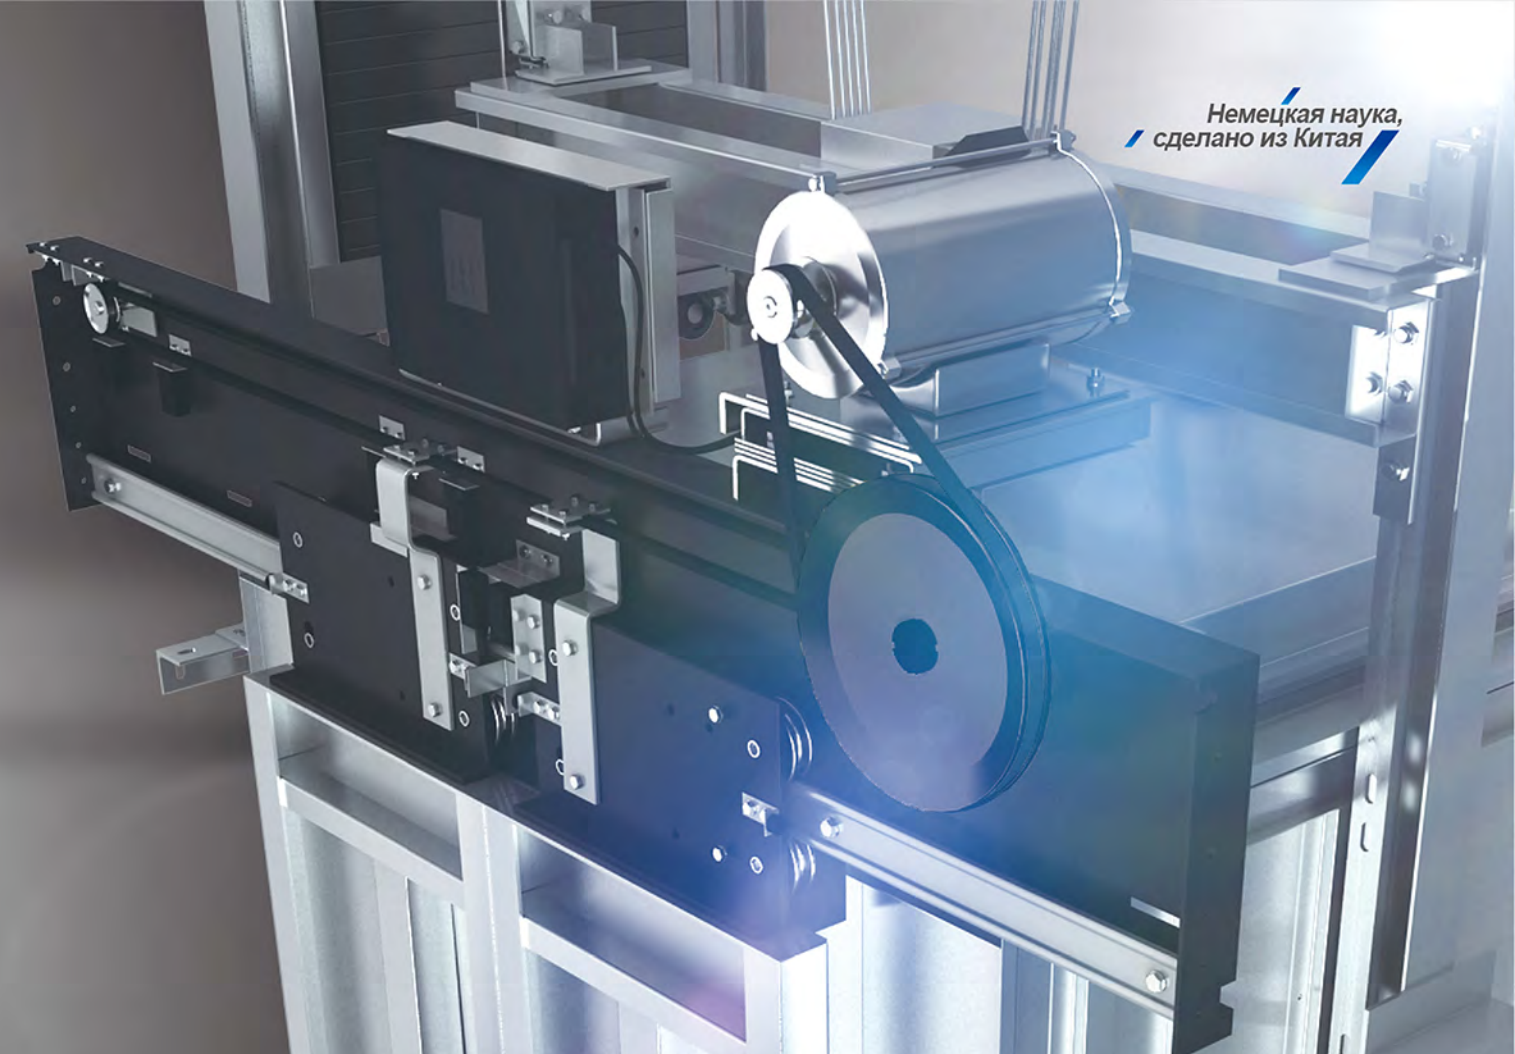

Обеспечение безопасности / высшей техники /

Усовершенствованная технология управления переменным напряжением и частотой VVVF применяется к системе машины дверей лифта, чтобы обеспечить плавное и бесшумное переключение дверей лифта, улучшить чувствительность переключателей двери лифта и автоматически отрегулировать наиболее подходящую скорость переключения для каждого этажа, чтобы обеспечить безопасное и надежное движение.



Точный контроль



Стабильный и
надёжный

Лифт малого / машинного помещения / для пассажиров /

Дэрфа (DELFAR) Лифт малого машинного помещения использовал ведущую в отрасли синхронную технологию с постоянными магнитами, энергосбережение и защиту окружающей среды, отличные характеристики вождения, экономию места и затрат на строительство, он обеспечивает наиболее пространственное решение лифтов для высотных жилых зданий, офисных корпусах, гостиниц, организаций, школ и различных общественных зданий.

30%

*Экономия площади
машинного помещения*


Площадь машинного помещения и шахты одинаковы, эффективно экономить площадь машинного помещения;

*Высокоэффективно
экономить энергии*


Пусковой ток хоста небольшой, передача эффективная, энергосберегающая, снижена себестоимости ежедневного использования лифта;

*Просто
защитать*

Поманили стопорный модель традиционного машинного помещения, гибко обновлять, несложно сменять.

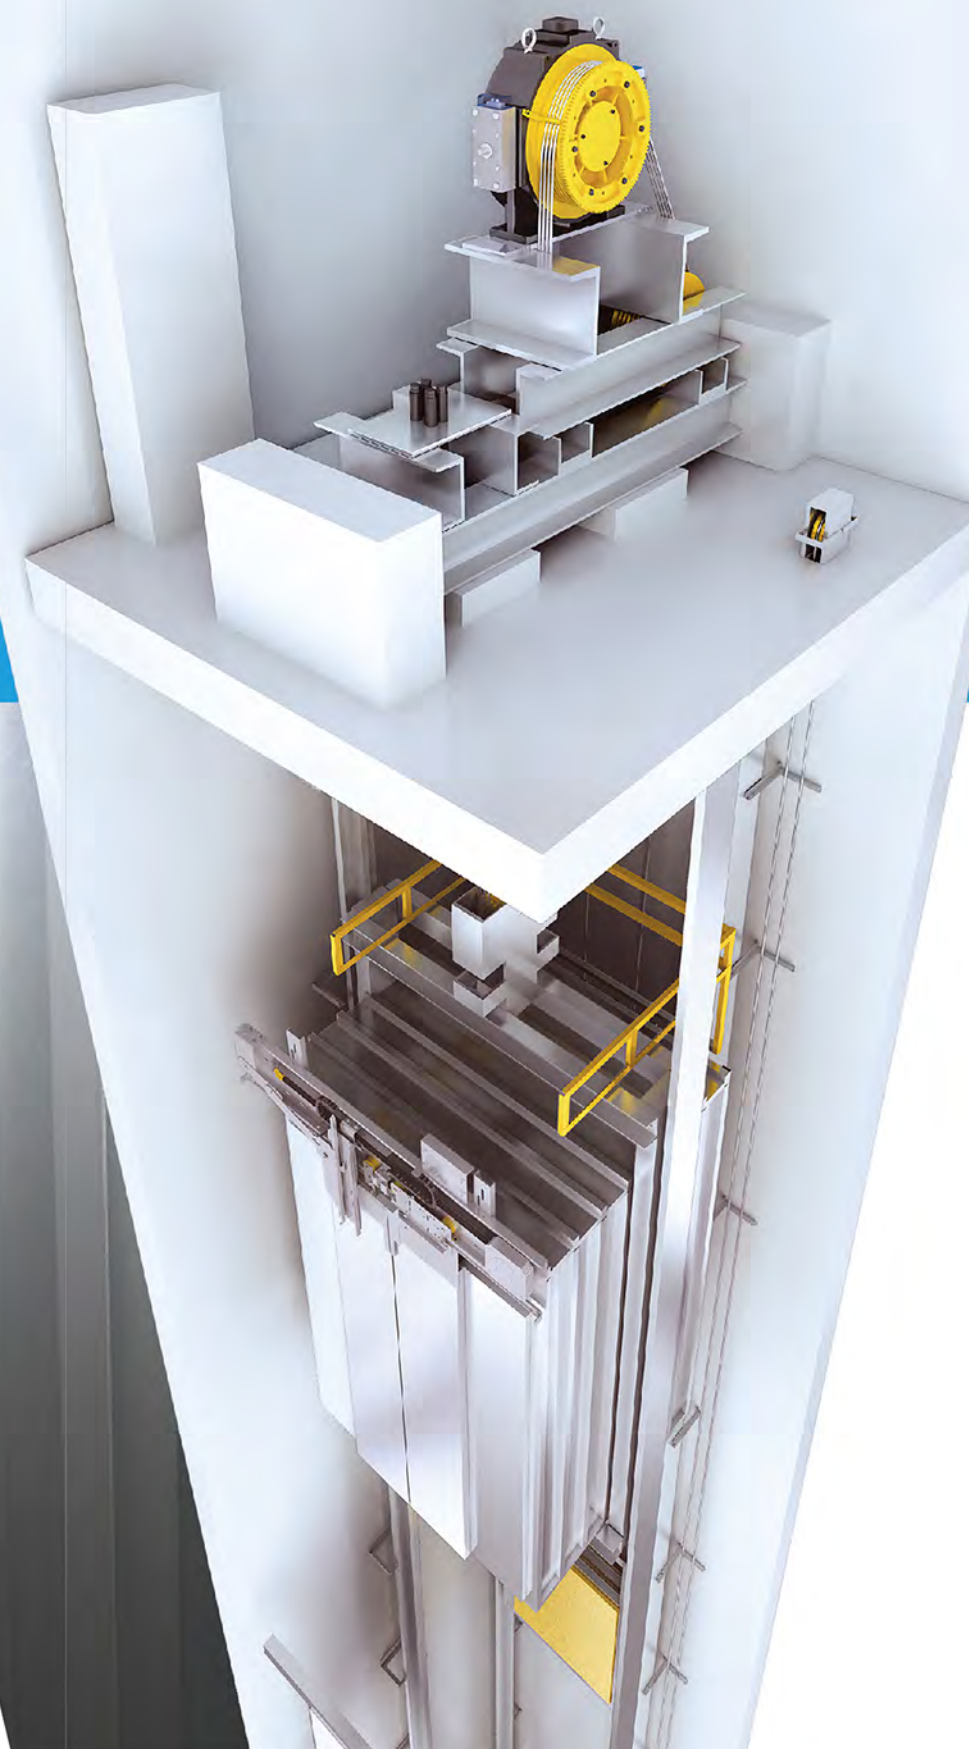

Машинное помещение
общего лифта



Машинное помещение
лифта малого
машинного помещения

Лифт без машинного помещения для пассажиров

Дэрфа (DELFA) лифт без машинного помещения для пассажиров в стандарте расхода низкой энергии, полно размышляли о себестоимости и коэффициенте использования архитектурного пространства, исполнили компактную компоновку и гибкий стиль дизайна, умно интегрировались в различных здания, является предпочтительным видом лифта для современной персонализированной архитектуры.



Верхний этаж
общего лифта



Верхний этаж лифта
без машинного помещения

Устраивайте сверхтонкий буксир на боковой стене штаты, панель управления на верхнем слое, сэкономили площадь машинного помещения и архитектурные пространство и себестоимость, чтобы оставить лишнее место для архитектора.



Непрямолинейно устраивайте сверхтонкий буксир внутри штаты, чтобы адаптироваться к оборудованию различных средах.



Зелёный привод и энергосберегающее устройство реэизируют под 30% энергии.

43dB

стандартный кабины для пассажиров



D18123

- Потолок: D58033(Рамка нержавеющей стали шлифованой зеркальной с светодиодными лампами)
- Стена кабины: нержавеющая сталь шлифованая
- Дверь кабины: нержавеющая сталь шлифованая
- Пол: ПВХ(D61011)
- Панель управления: D36237

- Дверной косяк базовой станций: дверной косяк малого двери нержавеющей стали шлифованой
- Этажная дверь базовой станций : нержавеющая сталь шлифованая
- другие этажные двери кабины и дверной косяк: двери кабины окрашенной стали и дверной косяк малой двери



D36237



D35251

Встроенный тип
поста вызова

D35297

Некладной тип
поста вызова

Пластина нержавеющей стали шлифованой, белое слово на синем фоне, 16-сегментный ЖК-дисплей.



Сканируйте QR-код,
посмотрите 3D
визуализацию

Украшение
кабины лифта
для пассажиров

Система сигнала

Поста вызова

Серия этажных
дверей

Серия потолка

поручни
кабины

Пол

Цвет окрашенной
стали



Сканируйте QR-код,
посмотрите 3D
визуализацию

D18706

- Потолок: D58017 (нержавеющая сталь шлифованая, акриловые украшения(лампа))
- Стена кабины: боковая стена - нержавеющая сталь шлифованая, средняя панель задней стены - зеркальная вытравленная красота, боковые панели - зеркальная нержавеющая сталь
- Дверь кабины: нержавеющая сталь шлифованая
- Поручни кабины: D77010 (нержавеющая сталь шлифованая)
- Пол: ПВХ(D61019)

Уукрашение кабины лифта для пассажиров



Сканируйте QR-код,
посмотрите 3D
визуализацию

< D18535

- Потолок: D58009(свод изображений в центре, рамка зеркальной нержавеющей стали с светодиодными лампами во круге, количество ламп зависят от площади кабины)
- Стена кабины: центральные панели с трёх частей кабины - зеркальная, вытравленная, шлифованная; боковые панели - шлифованная; передняя пластина - шлифованная
- Дверь кабины: D20519(зеркальная вытравленная нержавеющая сталь)
- Поручни кабины задней стены: D77005 (однорубка нержавеющей стали)
- Пол: ПВХ(D61055)

Украшение
кабины лифта
для пассажиров

Система сигнала

Поста вызова

Серия этажных
дверей

Серия потолка

поручни
кабины

Пол

Цвет окрашенной
стали



Сканируйте QR-код,
посмотрите 3D
визуализацию

< D18707

- Потолок: D58018 (рамка зеркальной нержавеющей стали, акриловые украшения (лампа), LED лампа, количество трабки лампы зависят от площади кабины)
- Стена кабины: центральные панели с трёх частей стены - зеркальная вытравленная нержавеющей стал, цвет титанового золота, боковые панели -нержавеющая сталь шлифованная, цвет титанового золота, передняя стена - нержавеющей сталь шлифованная, цвет титанового золота
- Дверь кабины: D20722(зеркальная вытравленная нержавеющая сталь, цвет титанового золота)
- поручни кабины: D77009 (зеркальная нержавеющей сталь, цвет титанового золота)
- Пол: мрамор(D62020)

Уркашение кабины лифта для пассажиров



Сканируйте QR-код,
посмотрите 3D
визуализацию

< D18736

- Потолок: D58019 (рамка зеркальной нержавеющей стали, цвет титанового золота, белая прозрачная пластика широкой арки)
- Стена кабины: цвет титанового золота, зеркальная, выравненная, шлифованная
- Дверь кабины: D20710 (зеркальная выравненная нержавеющая сталь, цвет титанового золота)
- Поручни кабины задней стены: D77011 (круглая труба зеркальной нержавеющей стали, цвет титанового золота, дерево в центре трубы)
- Пол: ПВХ (D61056)

Уркашение
кабины лифта
для пассажиров

Система сигнала

Поста вызова


Серия этажных
дверей

Серия потолка

поручни
кабины

Пол

Цвет окрашенной
стали

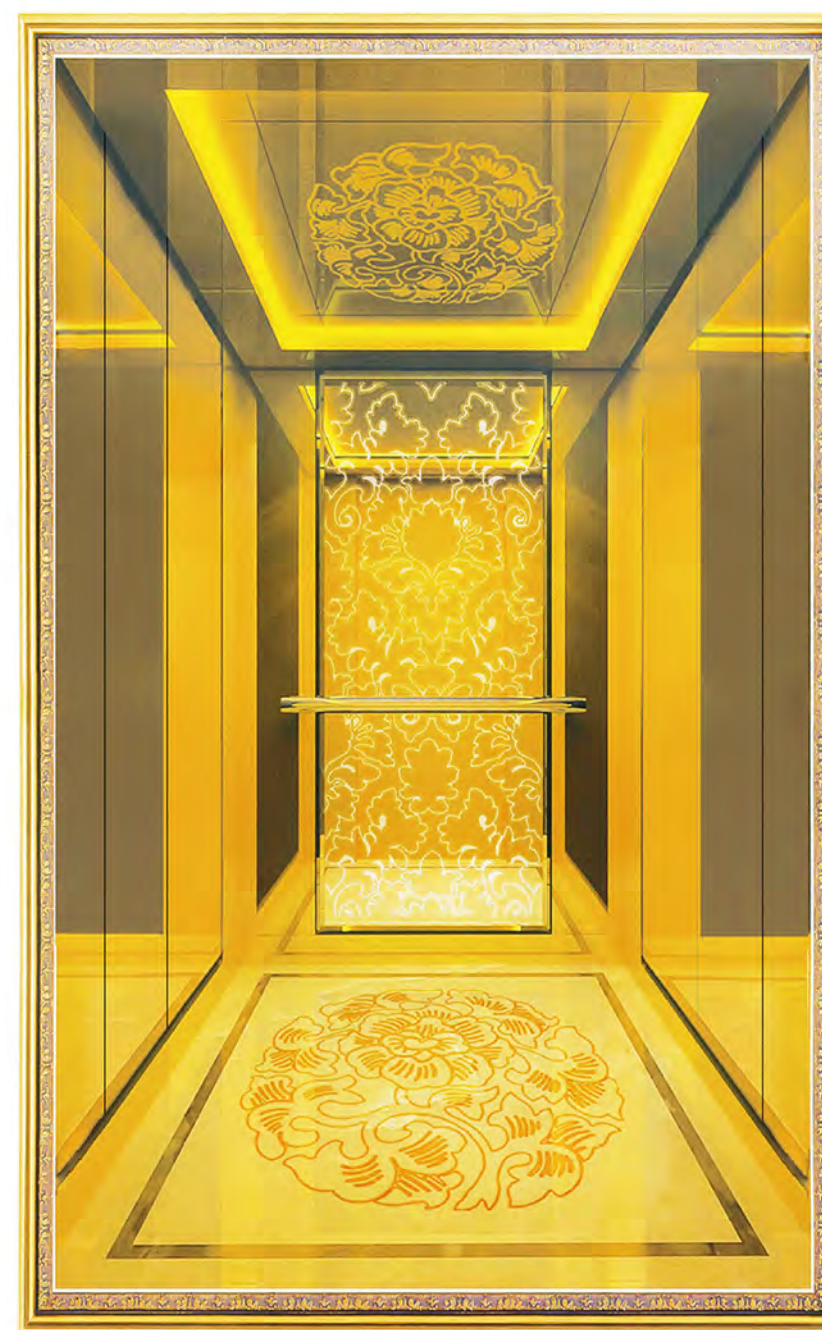

Сканируйте QR-код,
посмотрите 3D
визуализацию

< D18726

- Потолок: D58039 (зеркальная нержавеющая сталь, цвет титанового золота, выправленный узор в центре, по центру круглой формы светодиодные лампы)
- Стена кабины: боковая стена - зеркальная нержавеющая сталь, цвет титанового золота, средняя панель задней стены - цвет титанового золота зеркальная выправленная нержавеющая сталь, боковые панели - зеркальная нержавеющая сталь, цвет титанового золота; передняя стена - зеркальная нержавеющая сталь, цвет титанового золота
- Дверь кабины: цвет титанового золота зеркальная нержавеющая сталь
- поручни кабины задней стены: D77009 (круглый поручень кабины зеркальной нержавеющей стали, цвет титанового золота)
- Пол: мрамор D62035

Уркашение кабины лифта для пассажиров



Сканируйте QR-код,
посмотрите 3D
визуализацию

< D18203

- Потолок: D58010(зеркальная нержавеющая сталь с акриловыми украшениями(лампа) и прозрачной пластикой, количество трабки лампы зависят от площади кабины)
- Стена кабины: передняя стена - зеркальная нержавеющая сталь, боковая и задная стена - зеркальная нержавеющая сталь и вставки из мрамора
- Дверь кабины: зеркальная нержавеющая сталь
- Поручни кабины задней стены: D77108 (плоский поручень кабины зеркальной нержавеющей стали)
- Пол: мрамор (D62008)

Украшение
кабины лифта
для пассажиров

Система сигнала

Поста вызова

Серия этажных
дверей

Серия потолка

поручни
кабины

Пол

Цвет окрашенной
стали



Сканируйте QR-код,
посмотрите 3D
визуализацию

< D18527

- Потолок: D58050 (рамка зеркальной нержавеющей стали с светодиодными лампами, количество трабки лампы зависят от площади кабины)
- Стена кабины: центральные панели с трёх частей - зеркальная вытравленная нержавеющая сталь; боковые панели - нержавеющая сталь шлифованная; передняя стена - нержавеющая сталь шлифованная
- Дверь кабины: зеркальная нержавеющая сталь
- Поручни кабины: D77005 (круглый поручень кабины нержавеющей стали шлифованой)
- Пол: ПВХ(D61038)

Система сигнала

Панель управления



D36127
Стандартная конфигурация

Пластина из нержавеющей стали шлифованой, показ матрицей точек красной

Панель управления



D36172
Стандартная конфигурация

Пластина из нержавеющей стали шлифованой, показ матрицей точек красной

Цельная панель управления на передней стене кабины



D36258
Выбранная конфигурация

Пластина нержавеющей стали шлифованой, белое слово на синем фоне, 16-сегментный ЖК-дисплей

Панель управления



D36269
Выбранная конфигурация

Стеклянная пластина, сенсорная кнопка, 7-дюймовый ЖК-дисплей

Панель управления



D36180
Выбранная конфигурация

Стеклянная пластина, показ матрицей точек синей

Панель управления для инвалидов



D36032
Стандартная конфигурация

Отмечание: материал пластины - шлифованая панель управления, панель управления для инвалидов и поста приказов, обо могут выбрать материал, цвет титанового золота

Улучшенный кабинет лифта для пассажиров

Система сигнала

Посты вызова

Серия тяжёлых дверей

Серия потолков

Поручни

Цвета

Цвет отделки пола

Показ матрицей точек красной



Показание панели управления

Стандартная конфигурация



Показ белого слова на синем фоне, 16-сегментный ЖК-дисплей

Стандартная конфигурация



Показ белого слова на чёрным фоне, 16-сегментный ЖК-дисплей

Выбранная конфигурация

Показ картины

7-дюймовый ЖК-дисплей



Вертикальный показ



Поперечный показ

Выбранная конфигурация

8.1-дюймовый ЖК-дисплей 10.4-дюймовый ЖК-дисплей



Вертикальный показ



Поперечный показ

Выбранная конфигурация

Поперечный показ

Показ видео

7-дюймовый ЖК-дисплей



Поперечный показ

Выбранная конфигурация

10.1-дюймовый ЖК-дисплей



Поперечный показ

Выбранная конфигурация

Кнопка



DB01
Стандартная конфигурация



DB02
Выбранная конфигурация



DB03
Выбранная конфигурация



DB05
Выбранная конфигурация

Кольцо



Показ матрицей точек красной с кнопкой красного кольца



Показ белого слова на синем фоне, показ матрицей точек синей, показ картины и видео, с кнопкой синего кольца



Показ белого слова на чёрным фоне с кнопкой белого кольца

Поста приказов



D35129
Стандартная
конфигурация
Встроенный тип
поста вызова

один управляемый
лифт



D35175
Стандартная
конфигурация
Встроенный тип
поста вызова

один управляемый
лифт



D35167
Выбранная
конфигурация
Встроенный тип
поста вызова

один управляемый
лифт



D35030
Выбранная
конфигурация
Поста вызова
(без показа)

один управляемый
лифт



D35297
Стандартная
конфигурация
Некладной тип
поста вызова

один управляемый
лифт



D35681
Выбранная
конфигурация
Некладной тип
поста вызова

один управляемый
лифт

Показ посты вызова



Показ матрицей
точек красной

Стандартная
конфигурация



Показ белого слована синим
фонде, 16-сегментный
ЖК-дисплей

Стандартная
конфигурация



Показ белого слова на чёрном
фонде, 16-сегментный
ЖК-дисплей

Выбранная
конфигурация

Украшение
кабину лифта
для пассажиров

Система сигнала

Поста вызова


Серия жакетов
дверей

Служба помощи

Порт

Цвета

Центральный
старт

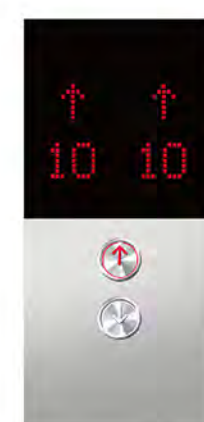

D35176
Выбранная
конфигурация
Встроенный тип
поста вызова

вместе
управляемый
лифт



D35128
Выбранная
конфигурация
Встроенный тип
поста вызова

вместе
управляемый
лифт



D35298
Выбранная
конфигурация
Некладной тип
поста вызова

вместе
управляемый
лифт

Показ этажа



D35131

Выбранная конфигурация



Выбранная конфигурация



Выбранная конфигурация



D35035

Выбранная конфигурация



D35036

Выбранная конфигурация



D35669

Выбранная конфигурация

Тип пластины двери: D20519
Материал пластины двери:зеркальная
выравненная нержавеющая сталь
Материал дверного косяка малого
двери или стены: зеркальная
нержавеющая сталь



Тип пластины двери: D20502
Материал пластины двери:зеркальная
выравненная нержавеющая сталь
Материал дверного косяка малого
двери или стены: зеркальная
нержавеющая сталь



Тип пластины двери: D20508
Материал пластины двери: зеркальная
вытравленная нержавеющая сталь
Материал дверного косяка малого
двери или стены: зеркальная
нержавеющая сталь






Тип пластины двери: D20325
Материал пластины двери: зеркальная
вытравленная нержавеющая сталь
Материал дверного косяка малого
Двери или стены: нержавеющая
сталь шлифованная



Тип пластины двери: D20523
Материал пластины двери: зеркальная
вытравленная нержавеющая сталь
Материал дверного косяка малого
двери или стены: зеркальная
нержавеющая сталь



Тип пластины двери: D20531
Материал пластины двери: зеркальная
выравненная нержавеющая сталь
Материал дверного косяка малого
двери или стены: зеркальная
нержавеющая сталь




Тип пластины двери: D20535
Материал пластины двери: зеркальная
вытравленная нержавеющая сталь
Материал дверного косяка малого
двери или стены: зеркальная
нержавеющая сталь




Тип пластины двери: D20511
Материал пластины двери: зеркальная
вытравленная нержавеющая сталь
Материал дверного косяка малого
двери или стены: зеркальная
нержавеющая сталь



Тип пластины двери: D20533
Материал пластины двери: зеркальная
вытравленная нержавеющая сталь
Материал дверного косяка малого
двери или стены: зеркальная
нержавеющая сталь

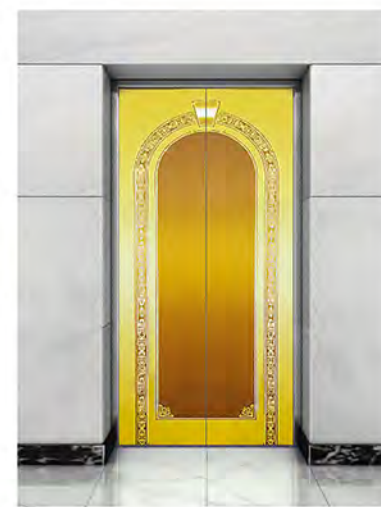




Тип пластины двери: D20732
Материал пластины двери: зеркальная
выравненная нержавеющая сталь, цвет
титанового золота
Материал дверного косяка малого
двери или стены: зеркальная
нержавеющая сталь, цвет
титанового золота

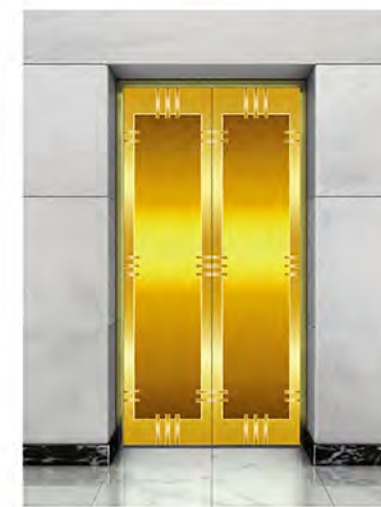

Тип пластины двери: D20710
Материал пластины двери: зеркальная
вытравленная нержавеющая сталь, цвет
титанового золота
Материал дверного косяка малого
двери или стены: зеркальная
нержавеющая сталь, цвет
титанового золота



Тип пластины двери: D20722
Материал пластины двери: зеркальная
вытравленная нержавеющая сталь,
цвет титанового золота
Материал дверного косяка малого
двери или стены: зеркальная
нержавеющая сталь, цвет
титанового золота



Серия потолка




D58033

Рамка зеркальной нержавеющей стали с светодиодными лампами



D58035

Рамка зеркальной нержавеющей стали и акриловые украшения(лампа)

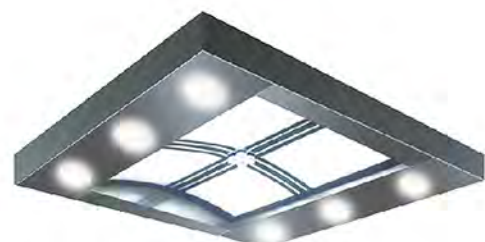

D58002

Центральный: сводчатое украшение лампы аркила
Вокруг: рамка зеркальной нержавеющей стали




D58051

Центральный: акриловые украшения(лампа)
Вокруг: рамка зеркальной нержавеющей стали



D58012

рамка зеркальной нержавеющей стали

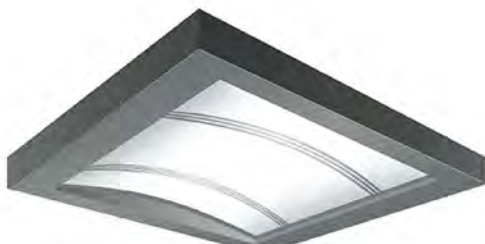

D58005

Центральный: сводчатое украшение лампы аркила
Вокруг: рамка зеркальной нержавеющей стали



D58015

рамка зеркальной нержавеющей стали



D58027

Центральный: акриловые украшения(лампа)
Вокруг: рамка зеркальной нержавеющей стали с светодиодными лампами

Украшение
кабины лифта
для пассажиров

Система сигнала

Поста вызова

Серия этажных
дверей

Серия потолка

Поручни
кабины

Пол

Цвет окрашенной
стали

Поручни кабины



D77102

Плоский поручень кабины
шлифованной нержавеющей стали



D77103

Плоский поручень кабины нержавеющей
стали, цвет титанового золота



D77005

Круглый поручень кабины
шлифованной нержавеющей стали



D78006

Круглый поручень кабины
шлифованной нержавеющей стали



D77007

Круглый поручень кабины
нержавеющей стали, цвет
титанового золота, дерево в центре



D77009

Круглый поручень кабины
зеркальной нержавеющей стали,
цвет титанового золота

Пол

ПВХпол PVC



D61001



D61002



D61011



D62006



D62007



D62037



D61039



D61036



D61053



D62050



D62051



D62052

Пол кармора


Цвет окрашенной стали



RAL7032
Яичная тайм



RAL7038
Агат серый



RAL6019
Бирюзовый



RAL9010
Белый




RAL1013
Устричный белый

Лифт для НОСИЛОК



Человеческий дизайн, обильная функция

Чтобы доволен потребностями больных, использовали человеческий дизайн, устраивали целое лучшее оборудование. Уютно и стабильно лифт работает, кабины широкой и яркий, который не только есть общая пассажирская функция, тоже может носить носилки, и давал удобство для перемещения мебели.

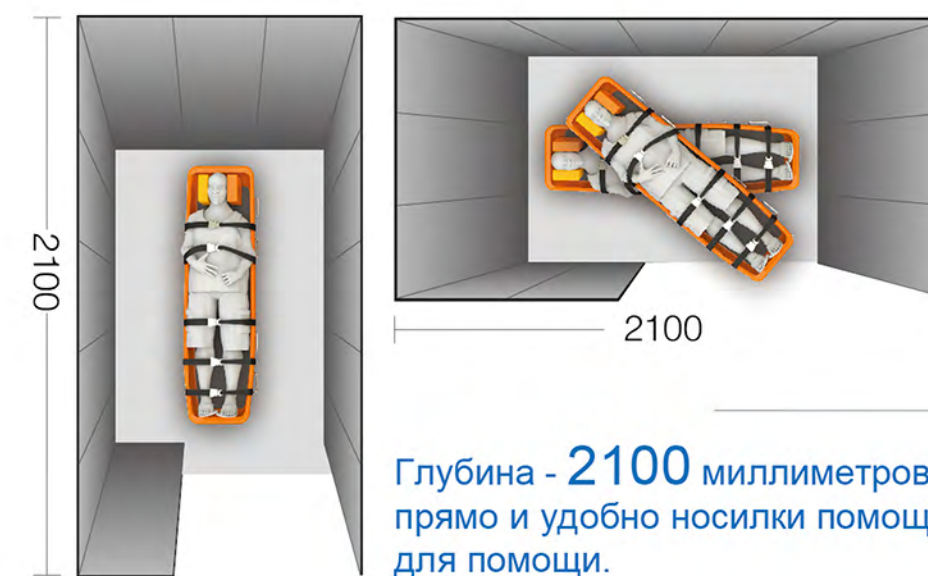

Глубина - 2100 миллиметров,
прямо и удобно носилки помощи
для помощи.

индивидуальное производство, безопасно и удобно

Дэрфа (DELFA) лифт на носилки, можно индивидуально производить по разной архитектуре. кабины сделано из высокопрочных материалах, можно возить различные носилки, безопасно перевозить больных или больших вещей, эффективно охранять безопасность людей и товаров.

Переметры лифта на носилки

Количество пассажиров (человек)	Номинальная скорость (мм/секунда)	Номинальная скорость (мм/секунда)	Размеры дверей кабины (Широкa x выскота DW x DH)	Тип открывания	Размер кабины (миллиметры)			Размер шасси (миллиметры)		Выскота верхнего этажа (миллиметры)	Примечание (миллиметры)	Максимальная выскота помещения (метры)
					Широкa	Глубина	Выскота	Широкa	Глубина			
10	800	1.0	800 x 2100	2P CO	1100	1700	2500	2000	2200	4200	1300	55
		1.5								4300	1400	72
		1.75								4400	1500	90
		2.0								4800	1600	115
		2.5								5000	2000	125
13	1000	1.0	900 x 2100	2P CO	1100	2100	2500	2100	2500	4200	1300	55
		1.5								4300	1400	72
		1.75								4400	1500	90
		2.0								4800	1600	115
		2.5						2200	2500	5000	2000	125


Отмечание: вышеприведенный размер только справляються с конструкцией, конкретный размер зависит от чертежей гражданского строительства, предоставленных во время подписания контракта.

Медицинский лифт

Пусть чувствуете прекрасный человеческий мир


Дэर्फа (DELFAR) серия медицинских лифтов, полно обдумывали над особенностями среды больницы, использовали мировую высшую технику компьютерного контроля, составили VVVF информационную контрольную систему высокой интеграции, чтобы лифт стабильно работает, больные чувствовали уют. Конструкция нескольких функций безопасности эффективно снижает вероятность несчастных случаев, позволяя пациентам с органическими возможностями передвижения безопасно входить и выходить.

При разным потребности бывает 3 типа открывания, хорошо соответствует медицинским архитектурным структурам.

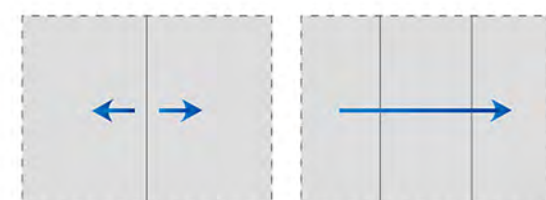

1.Центральное (2ПЦ)

2.Боковое(2ПТ)




3.Количество выходов



Архитектурно-строительные параметры медицинского лифта

Немецкая наука, сделано из Китая

Фасад шахты

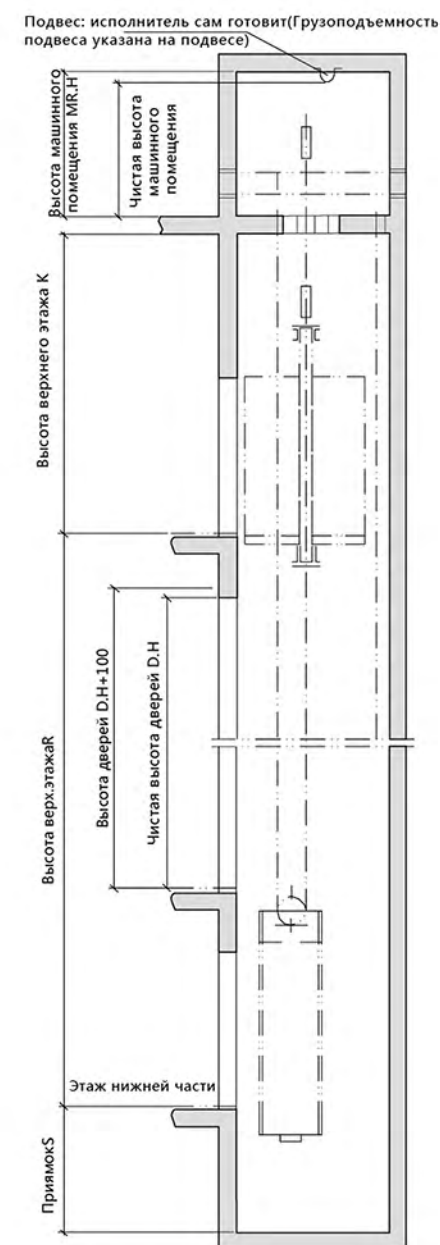

Чертеж машинного помещения



Чертеж штаты



Архитектурно-строительные параметры медицинского лифта

Количество пассажиров (человек)	Номинальная грузоподъемность (килограммы)	Номинальная скорость (минут/секунда)	Размеры дверей кабины (миллиметр) Ширина x высота DW x DH	Тип открывания	Размер кабины (миллиметр) Ширина Глубина Высота	Размер штаты (миллиметр) Ширина Глубина	Размер машинного помещения (миллиметр) Ширина Глубина Высота	Высота верхнего этажа (миллиметр)	Приемок (миллиметр)	Максимальная высота пользования (метр)
21	1600	1.0	1100 x 2100	Боковое(2ПТ) Центральное (2ПЦ)	1400 2400 2500	2300 2900 2600 2900	2400 3000 2200	4500	1400	55
		1.5						4600	1500	72
		1.75						4700	1500	90

Отмечание: вышеприведенный размер только справляются с конструкцией, конкретный размер зависит от чертежей гражданского строительства, предоставленных во время подписания контракта.

Прекрасная функция

Стандартная функция


Функциональное название	Функциональное объяснение
Лифтовой привод преобразования частоты	Точно регулируйте переключательную скорость мотора, чтобы почувствовать уют, когда лифт начнет, работает и перестанет.
Привод преобразования частоты древней машины	Точно регулируйте переключательную скорость мотора, чтобы открытие и закрытие лифта будут мягкими и чувствительными.
Самостоятельное движение	По поведению открытия и закрытия, чтобы лифт откликался на указание кабины, вместо того на указание другого.
Предотвращение мешания	Все зарегистрированное указание само расторгается, когда появляется более 3 указания в состоянии лифта слегка загружен, чтобы избавляться от ненужного приставания.
Сам регулирует время открытия	По отличия указания этажа и кабины, сам регулирует и поддержит время открытия.
Снова откроет дверь в этом этаже	В процессе закрытия, можно нажмем кнопку указания, чтобы дверь открыть в этом этаже снова.
Вовремя закрыть дверь	Когда лифт остановится, нажмем кнопку закрытия, дверь сразу закрыт.
Лифт остановится, и откроет дверь	Лифт замедляется до стопа, потом откроет дверь.
Исключение указания регистрации	Если неправильно нажать кнопку указания, только надо нажать одну кнопку 2 раза без паузы, то можно исключить указания регистрации.
Прямо остановиться	По правилу расстояния, в одной этаже не надо двигать, больше повысили эффективность работы.
Защита световой экран	Когда открыть и закрыть дверь, дверного защитник, который обнаруживает пассажиров и объекты с инфракрасным светом, покрывающим всю высоту двери.
Указано остановиться	От некоторых причин, в целомом этаже дверь лифт не может откроет, то будет открыть в определенном этаже.
Остановка во время сверхгруза	Во время сверхгруза, прозвучает зуммер и остановится на этом этаже.
Предотвращение кризиса, охранить внутренним счётчиком	Когда тягловый стальной канат не может нормально работать, то лифт перестанет работать.
Запускать управление защитой	В назначенное время после пуска, если не отойти от двери, лифт перестанет работать.
Ремонт	Когда лифт в состоянии ремонта, кабины ходит низкой скоростей.
Сам лечит препятствие	Контрольная машина может записать последние 62 препятствий, чтобы быстро преодолеть препятствие и восстановить работу лифта.
Дверь лифта повторяется открыть или закрыть	Иногда дверь лифта не может закрыть от препятствия или помехи, то дверь будет повторяется открыть или закрыть до чего, что нет препятствия или помехи.
Предохраненное оборудование разных этажей и пределов вверх и вниз	Это оборудование эффективно охранит людей и вещей, когда случайно появляются внеконтрольные явления, делает лифт безопасным и надежным.
Предохраненное оборудование сверхскоростности, когда лифт ходит вниз	Когда скорость движения вниз больше чем определенных скоростях на 1,2 раза, это оборудование сам выключит электропитание, чтобы мотор перестанет движение и удерживать лифт продолжить ходить вниз; если лифт продолжает сверхскоростно ходить вниз, когда его скорость больше чем определенных скоростях на 1,4 раза, безопасные щипцы работают и заставят лифт перестать движение, чтобы обеспечить безопасность.
Предохраненное оборудование сверхскоростности, когда лифт ходит вверх	Когда скорость движения вверх больше чем определенных скоростях на 1,2 раза, это оборудование сам замедляет скорость или заставляет перестать работать.
Указанная кнопка шевеления в кабине и этаже	Указанная кнопка панели управления в кабине и кнопка привыва в этаже использовались новой указанной кнопкой шевеления.
Этаж внутри кабины, указание стороны	Внутри кабины покажет где и в какую сторону в нынешним времени.
Станция этажа и указание стороны	Станция этажа покажет где и в какую сторону в нынешним времени.

Функциональное название	Функциональное объяснение
Аварийное освещение	Когда прекращает подачу электротока, сам включит аварийное освещение кабины.
Работать трусой	Когда в аварийных электрических состоянии, кабины идёт низкой трусой.
Телефонное оборудование с 5 местами	Через домофон, можно внутри кабины, верхний кабины, машинное помещение лифта, шахта и дежурный кабинет для помощи могут поговорить.
Звонок тревоги	Когда встретятся с срочными событиями, без паузы держите кнопку «Звонок тревоги» панели управления, звонит звонок находящего вверху кабины.
Пожарная профилактика обратно идет	Запустите ключевой выключатель на базовой станции или на экране мониторинга, все вызовы будут отменены, лифт немедленно направится к назначенной спасательной площадке для остановки, и дверь автоматически откроется.
Вентилятор кабины/автономный осветительный рубильник	В указанном времени нет знака привыва или указания, вентилятор и осветительное включение и выключение кабины автономно выключит, чтобы экономить энергии.
Часы станции	Электроэлектронные часы, находящиеся вверху кабины, умеет сказать пассажирам, что лифт уже приходил в станции.
Запрет лифт в базовой станции	Включить по ключу, можно вызвать лифт до базовую станцию(после окончания услуги), и автономно отойдет от услуги.

Функция выбранного

Функциональное название	Функциональное объяснение
Выключение аварийного выравнивания устройства (АРД)	Когда нормальное электропитание отключено, зарядная батарея обеспечивает питание лифта, и лифт движется к ближайшей станции.
Сам движение в состоянии сверхгруза	Когда кабины заполнен пассажирами или груз близок к заданному значению, чтобы поддерживать максимальную эффективность работы, автомобиль автоматически пройдёт зал вызова
Заранее открыть двери	Лифт замедляется в области открывания двери и автоматически открывает дверь для повышения эффективности работы.
Функция группового контроля	Она используется для группового управления тремя или более лифтами одной и той же модели, так что группа лифтов может самостоятельно выбрать наиболее подходящий ответ, избежать повторной остановки лифта, сократить время ожидания пассажиров и повысить эффективность работы.
Параллельная функция	Она используется для двух лифтов одной модели и равномерно реагирует на сигнал вызова посредством компьютерного планирования, чтобы минимизировать время ожидания пассажиров и повысить эффективность работы.
Услуга входа в работу	В течение запланированного рабочего времени, когда восходящий трафик базовой станции особенно занят, она будет непрерывно направлять лифты к базовой станции, чтобы удовлетворить пиковые потребности во время работы.
Услуга выхода с работы	В течение запланированного времени выходящего от работы, она будет непрерывно направлять лифты к высоким этажам, чтобы удовлетворить пиковые потребности во время выхода с работы.
Продление времени открытой двери	нажмем специальную кнопку кабины, чтобы лифт поддержит состояние открытия в определенном времени.
Фонетический отчет	В случае нормально идёт до станции, может сказать пассажирам взаимосвязанные информации по фонетическому отчету.
Зам панель управления кабины	Он используется для лифтов с большой нагрузкой или лифтов в густонаселенных зданиях, так что больше пассажиров в кабинные могут использовать его удобно.
Панель управления для инвалидов	Удобен для инвалидов-колясочников и слабовидящих пассажиров в кабинные.
Интеллектуальная вызванная функция	Через специальное интеллектуальное оборудование ввода можно заблокировать или подключить автомобильные команды или вызовы за пределами кабины.
Контрольная функция по IC-карте	Все (частичные) посадки должны быть разрешены, прежде чем смогут взгрупоподъемности команду кабины через IC-карту для запуска лифта.

Архитектурно-строительные параметры лифта малого машинного помещения для пассажиров

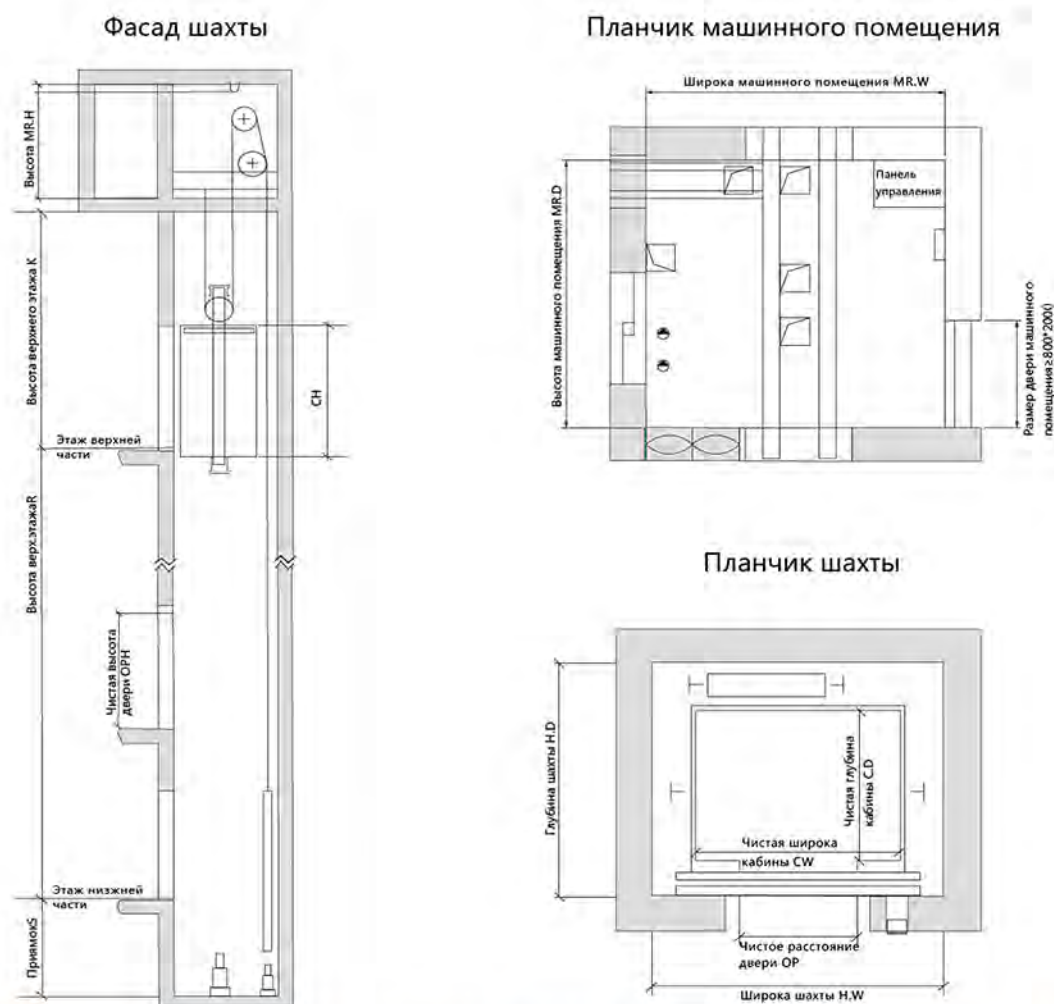


Архитектурно-строительные параметры лифта малого машинного помещения для пассажиров

Количество пассажиров (человек)	Номинальная скорость (мин/сек)	Номинальная скорость (мин/сек)	Размеры дверей кабины (мм)	Тип открывания	Размер кабины (мм)		Размер шахты (мм)		Размер машинного помещения (мм)		Высота верхнего этажа (мм)	Прямик (мм)	Максимальная высота вертикального подъема (м)
					Ширина	Глубина	Ширина	Глубина	Ширина	Глубина			
5	400	1.0	800 x 2100	2P CO	1100	1000	2500	1750	1600	1750	1600	2200	4500
8	630	1.0	800 x 2100	2P CO	1400	1100	2500	2000	1800	2000	1800	2200	4500
10	800	1.0	900 x 2100	2P CO	1400	1350	2500	2000	2050	2000	2050	2200	4500
13	1000	1.5/1.75	900 x 2100	2P CO	1600	1400	2500	2200	2100	2200	2100	2200	4500
		2.0											4600
		2.5											4800
		3.0											5000
		3.5											5600
		4.0											5950
16	1250	1.0	1000 x 2100	2P CO	1700	1600	2500	2300	2300	2300	2300	2200	4500
		1.5/1.75											4600
		2.0											4800
		2.5											5000
		3.0											5600
		3.5											5950
18	1350	1.0	1100 x 2100	2P CO	1900	1600	2500	2500	2300	2500	2300	2200	4500
		1.5/1.75											4600
		2.0											4800
		2.5											5000
		3.0											5600
		3.5											5950
21	1600	1.0	1100 x 2100	2P CO	1900	1800	2500	2500	2500	2500	2500	2200	4500
		1.5/1.75											4600
		2.0											4800
		2.5											5000
		3.0											5600
		3.5											5950

Отмечание: вышеприведенный размер только справляются с конструкцией, конкретный размер зависит от чертежей гражданского строительства, предоставленных во время подписания контракта

Архитектурно-строительные параметры лифта для пассажиров без машинного помещения

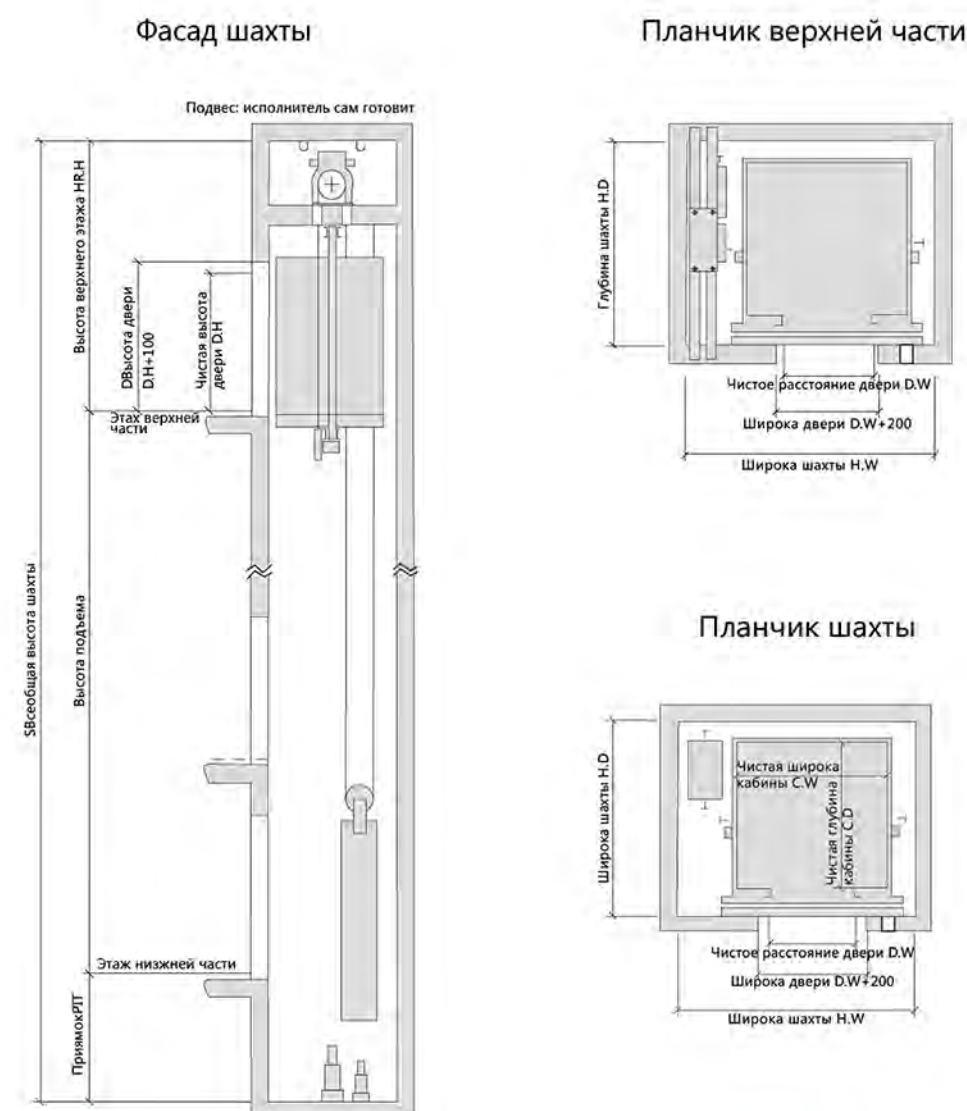

Архитектурно-строительные параметры лифта для пассажиров без машинного помещения

Количество пассажиров (человек)	Номинальная скорость (мин/сек)	Номинальная скорость (мин/сек)	Размеры дверей кабины (мм)	Тип открывания	Размер кабины (мм)			Размер шахты (мм)		Высота верхнего этажа (мм)	Прямик (мм)	Максимальная высота вертикального подъема (м)
					Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина			
5	400	1.0	700 x 2100	2P CO	1000	1200	2500	1850	1900	4400	1400	55
		1.5/1.75								4500	1500	72/90
8	630	1.0	800 x 2100	2P CO	1400	1100	2500	2300	1800	4400	1400	55
		1.5/1.75								4500	1500	72/90
10	800	1.0	800 x 2100	2P CO	1400	1350	2500	2300	1950	4400	1400	55
		1.5/1.75								4500	1500	72/90
13	1000	1.0	900 x 2100	2P CO	1600	1400	2500	2500	2000	4400	1400	55
		1.5/1.75								4500	1500	72/90
16	1250	1.0	1000 x 2100	2P CO	1700	1600	2500	2800	2100	4400	1400	55
		1.5/1.75								4500	1500	72/90
18	1350	1.0	1100 x 2100	2P CO	1900	1600	2500	3000	2100	4400	1400	55
		1.5/1.75								4500	1500	72/90
21	1600	1.0	1100 x 2100	2P CO	1900	1800	2500	3000	2300	4400	1400	55
		1.5/1.75								4500	1500	72/90

Отмечание: вышеприведенный размер только справляются с конструкцией, конкретный размер зависит от чертежей гражданского строительства, предоставленных во время подписания контракта